



**CTV**

Краткое руководство  
Мобильный домофон  
**CTV-DP5000IP**



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Мобильный домофон CTV-DP5000IP предназначен для организации двусторонней аудио-видео связи с посетителем. Связь осуществляется при помощи беспроводного соединения со смартфоном или планшетным компьютером, работающим на базе ОС Android или iOS. Для качественной связи необходимо наличие устойчивого сигнала беспроводной сети Wi-Fi и Интернет на обоих устройствах. До начала работы, на смартфон или планшет следует установить приложение VisitDoor из Play Market или App Store. Вы можете просканировать QR-коды для быстрого доступа к приложению:



Android



iOS

Логин по умолчанию - **admin**

Пароль по умолчанию - **admin**


Рекомендуется сразу после настройки устройства заменить логин и пароль на собственные и сохранить их в надёжном месте!

Устройство поддерживает функцию удаленного хранения в сети интернет файлов фотографий, выполненных вызывной панелью в процессе работы. Файлы сохраняются на облачном сервере в течение 7 дней. Данный сервис позволяет получить фотографии посетителей и, возможно, злоумышленников, даже, если панель была украдена или повреждена.

Домофон оснащен видеокамерой с ИК-подсветкой, датчиком движения, слотом для карты microSD и аккумулятором. Устройство является абсолютно автономным и не требует проведения специальных работ по прокладке кабелей. Время автономной работы домофона от одного заряда аккумулятора может достигать нескольких месяцев, в зависимости от интенсивности и режима использования. В комплект поставки входит беспроводный звуковой блок, который обеспечивает прохождение вызывного сигнала от посетителя даже при отсутствии Wi-Fi сети, интернета или электроэнергии. Беспроводный звуковой блок так же является

автономным устройством и может быть использован как пейджер, на значительном удалении от вызывной панели.

## КОНСТРУКЦИЯ

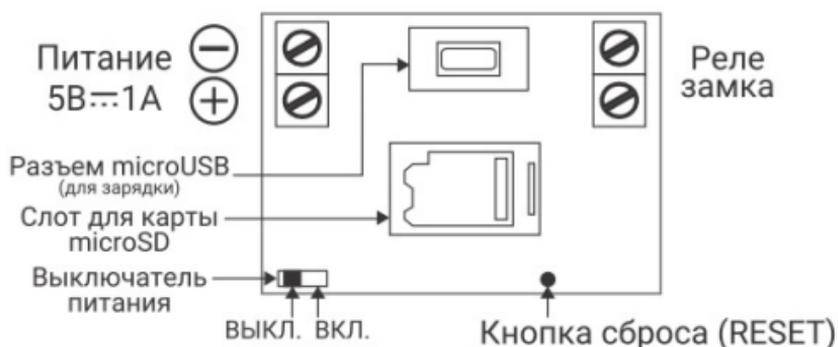

Перед началом использования устройства, необходимо полностью зарядить аккумулятор в течение 6 часов.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ CTV-DP5000IP К WI-FI

Порядок подключения домофона к Wi-Fi точке доступа:

1. Включите панель, переведя выключатель питания в положение ON (ВКЛ.).

2. Запустите на смартфоне приложение VisitDoor и нажмите на значок «+» в левом нижнем углу.

3. В открывшемся окне, нажмите на кнопку «Поиск», а затем на кнопку «Подключение к точке доступа».

4. Нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку звонка на домофоне CTV-DP5000IP до тех пор, пока подсветка кнопки не начнет мерцать.

5. Нажмите на кнопку «Далее», если вы используете смартфон на базе Android. Если вы используете смартфон на базе iOS, то следуйте инструкциям, которые отображены в приложении.

6. В открывшемся окне, выберите точку доступа и введите пароль от неё. **Внимание! Устройство поддерживает работу только с сетями Wi-Fi 2.4 ГГц и не работает с сетями Wi-Fi 5 ГГц!**


7. Нажмите кнопку «Далее». Через несколько секунд, на экране смартфона появится окно с запросом пароля доступа на домофон CTV-DP5000IP. Введите этот пароль. Значение пароля по умолчанию - **admin**.

8. Через несколько секунд, на экране монитора появится окно вида:



9. Нажмите кнопку «Готово» для завершения. Теперь домофон подключен к сети Wi-Fi и добавлен в приложение VisitDoor.

## МОНТАЖ

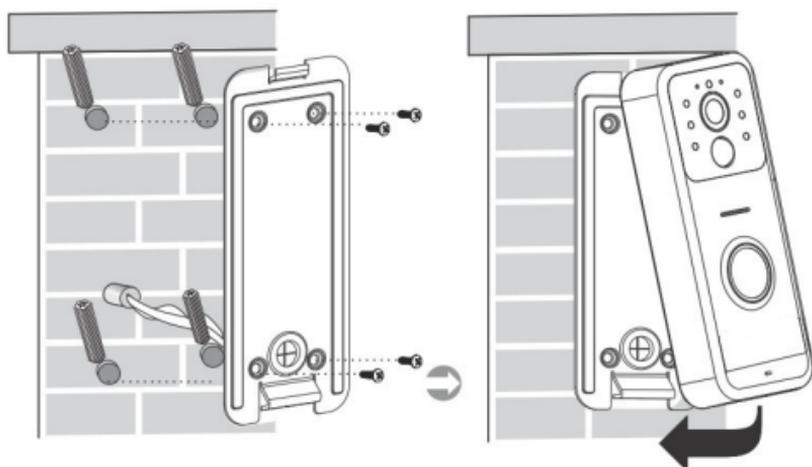

1. Закрепите монтажную пластину на стене.

2. Установите домофон на монтажную пластину.



3. Зафиксируйте домофон на монтажной пластине.


**Примечание:** перед установкой убедитесь, что выключатель питания установлен в положение ON (ВКЛ.)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации доступна для загрузки с сайта <http://ctvcctv.ru> на странице продукта в разделе «Домофонные системы».

Перед началом использования устройства обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

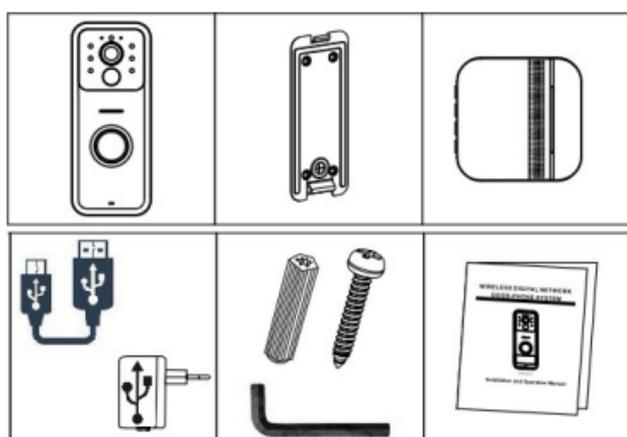

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Разрешение видео	1280x720 (720P)
Угол обзора по гориз.	100°
Угол обзора по верт.	70°
Датчик движения PIR	да, дистанция - 1м
Слот под карту microSD	есть, макс. объём 32Гб
Встроенный аккумулятор.	3.7В/5000мАч
Напряжение питания	5В DC, 1А
Потребляемый ток	500 ±100 мА
Рабочая частота Wi-Fi	2.4 ГГц
Радиоканал звонка	433.92 МГц
Рабочая температура	-5°C ~ +50°C
Влажность	не более 85% RH
Класс защиты	IP44
Габариты	57(Ш)x142(В)x30(Г)
Вес, нетто	не более 300 г

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Устройство следует хранить в помещении при температуре от -10°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 85%.

## ГАРАНТИЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации.

При отсутствии документов, подтверждающих дату реализации, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. Гарантийный ремонт не производится, если устройство вышло из строя вследствие не соблюдения указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации, наличии механических повреждений, последствий проникновения любых жидкостей внутрь корпуса, нарушении гарантийных пломб.

Наименование	<b>CTV-DP5000IP</b>
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	
Адрес	
Телефон	

Производитель оставляет за собой право изменять функциональные возможности, технические характеристики, комплектацию и упаковку без предварительного уведомления.