



Цифровая видеокамера Инструкция по установке

Модель: СТВ-PROB36238 WIR
Камера всепогодного исполнения
с ИК-подсветкой и
фиксированным объективом
f=3.6 мм

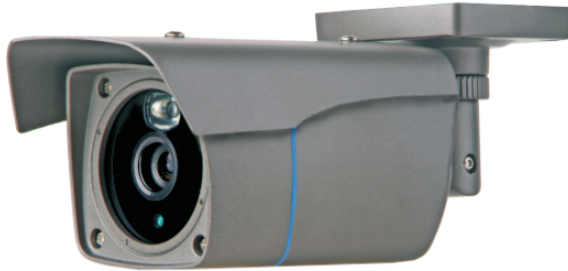

Габаритные размеры:

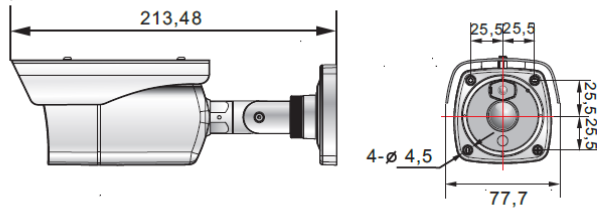


Комплектация:

- ключ для регулировки камеры
- крепежный комплект


ВНИМАНИЕ:

- 1) Избегайте касания ПЗС матрицы и линзы объектива
- 2) Избегайте установки видеокамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а так же на вибрирующей поверхности
- 3) Не направляйте объектив видеокамеры на источники яркого света
- 4) Не используйте нерекондованные источники питания

Установка

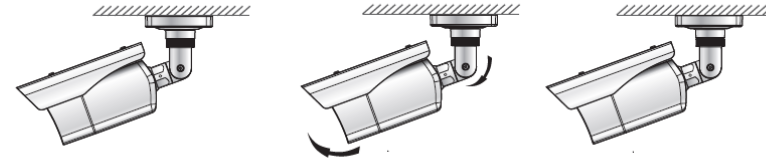

- 1) Закрепите кронштейн к поверхности.
- 2) Настройте расположение камеры.
- 3) Зафиксируйте камеру на кронштейне.

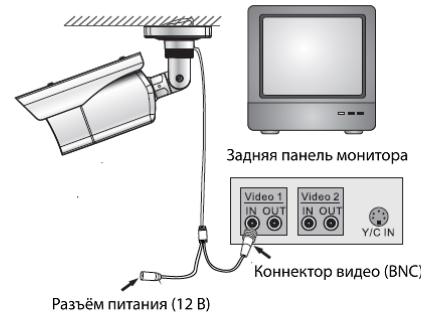

- 4) Подключите камеру к монитору.

Внимание:

- Подача питания допустима только после завершения установки камеры
- Заземлите контакт GND

Технические характеристики

Параметры	СТВ-PROB36238 WIR
Тип видеосенсора	1/3" CMOS SONY EXMOR IMX238+ DSP AVS05P (WDR)
Эффективных пикселей	1280 (Г) x 1069 (В) (1.36 Мпкс)
Стандарт видеосигнала	PAL / NTSC
Механический ИК-фильтр	есть
Разрешение	1000 ТВЛ
Электронный затвор	1/50 ~ 1/100 000 сек.
Отношение сигнал/шум	Более 62дБ (AGC Выкл.)
ИК-подсветка	1 ИК-диод (дальность подсветки: 10-20 метров)
Баланс белого	AWB-PRO / AWB-CCT / AWB-GW / AWB-AI / AWB-TEMPORA
Чувствительность	Цв.: 0.02 Лк (F1.2, 50IRE, АРУ вкл.) Ч/б: 0.0008 Лк (F1.2, 50IRE, АРУ вкл.)
Объектив	f= 3.6 мм
Видеовыход	VBS 1.0Vp-p (75Ω)
Питание	12V DC ±10%
Потребляемая мощность	Макс.: 300 мА/12V DC (ИК вкл.)
Рабочая температура	-25 °C ~ 50 °C
Влажность	Макс. 90% RH
Габаритные размеры	214 мм (Д) x 78 мм (Ш) x 78 мм (В)

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.