



# **ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ**

**CTV-D1000SE**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед началом установки оборудования  
следует внимательно изучить данное  
руководство





# ОСТОРОЖНО!



## ОСТОРОЖНО!

опасность поражения электрическим током  
не вскрывать!



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ВЕРХНЮЮ (ЗАДНЮЮ) ПАНЕЛЬ КОРПУСА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО РЕМОНТУ.



Данное устройство при определенных условиях может иметь опасно высокое напряжение внутри корпуса, которое может вызывать поражение электрическим током.



Данный символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии в прилагаемой документации важных указаний по эксплуатации и обслуживанию (ремонту) устройства.

## Содержание

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Особенности.....                | 4  |
| Комплектация.....               | 5  |
| Конструкция.....                | 6  |
| Габаритные размеры.....         | 7  |
| Установка.....                  | 8  |
| Соединения.....                 | 10 |
| Технические характеристики..... | 12 |
| Гарантия.....                   | 13 |

## Особенности

- Компактная и простая в установке конструкция
- Совместимость с различными типами домофонов
- Встроенная инфракрасная подсветка для работы в ночное время
- Встроенный аудиопроцессор - схема громкой связи с голосовой активацией
- Встроенное реле замка
- Защищенный ударопрочным стеклом объектив видеокамеры
- Антивандальное исполнение корпуса
- Различные цветовые решения
- Защищенный от влаги корпус

### Совместимость устройства

Дверной блок видеодомофона CTV-D1000SE предназначен для видеонаблюдения за входной зоной, организации голосовой связи с посетителем и дистанционного отпираания замка двери. Данная модель совместима с четырехпроводными мониторами большинства производителей, представленных на российском рынке.

## Комплектация



Дверной блок

5



4x25 мм (2шт.)



Дюбель (2шт.)



M2,5x5 (3 шт.)



PM3x8 (5шт.)



Заглушка фиксирующего  
винта (1шт.)



Прокладка-сальник для  
крепежной пластины(1шт.)



Руководство по  
эксплуатации



Козырек




Уголок




Крепежная  
пластина

## Конструкция

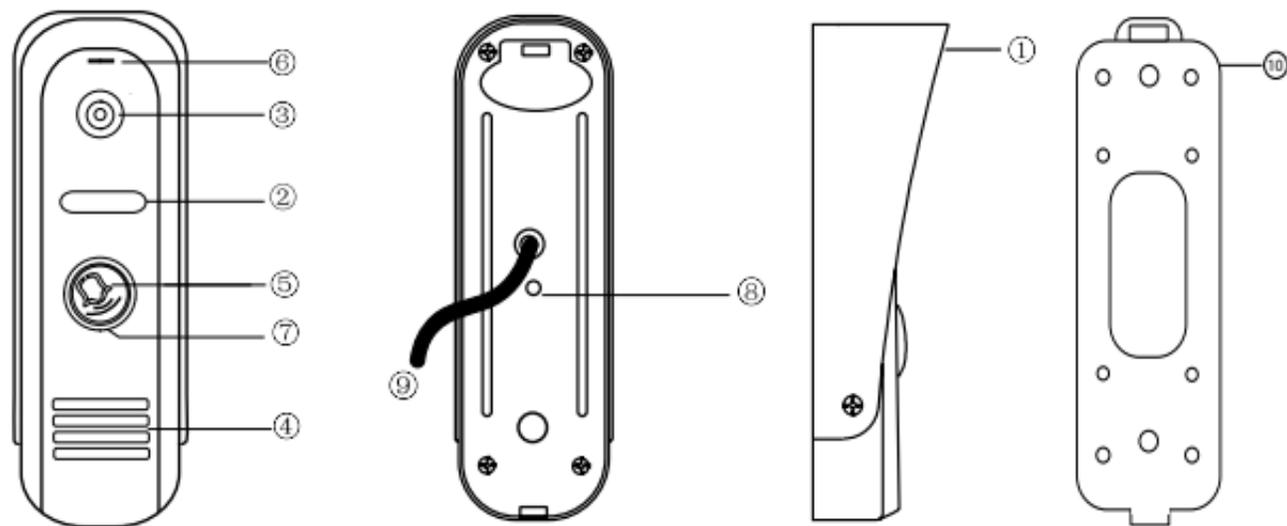


1. Защитный козырек
2. ИК-подсветка
3. Камера
4. Динамик
5. Кнопка вызова
6. Микрофон
7. Подсветка кнопки вызова
8. Регулятор звука (расположен под наклейкой)
9. Кабель подключения к видеодомофону
10. Крепежная пластина с сальником

## Габаритные размеры

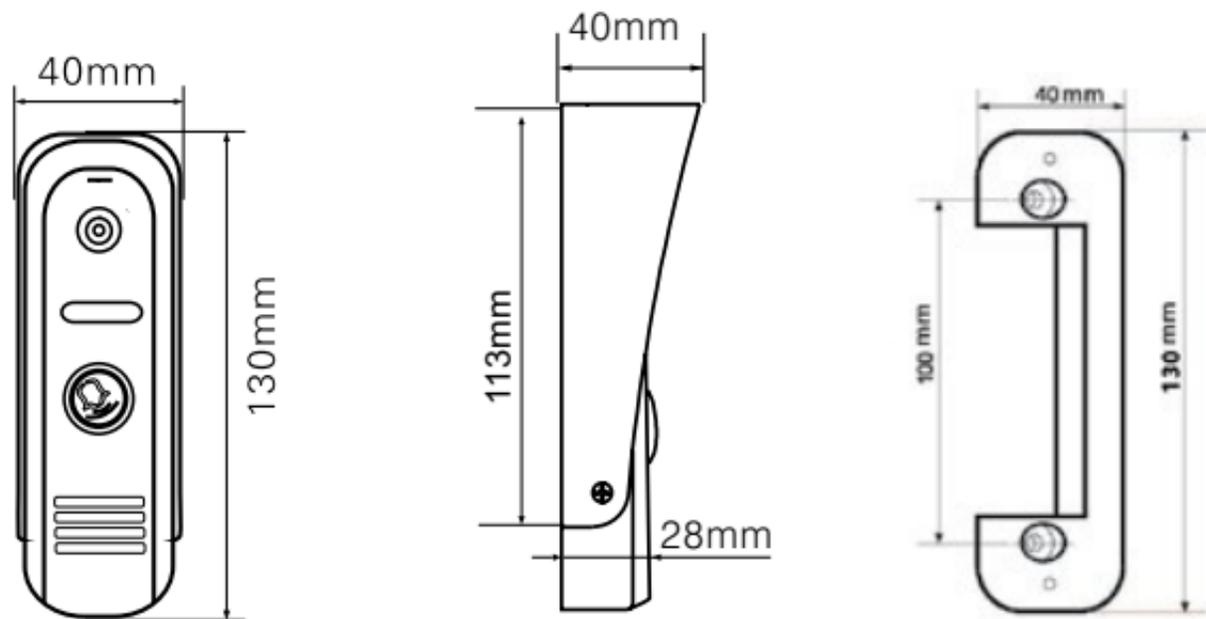

## Установка

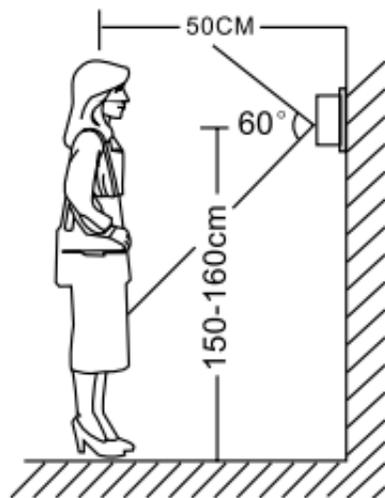

Панель устанавливается вертикально на высоте от 150 до 160 см.

Методы установки:

С угловым кронштейном (рис. А) и фронтальный (рис. В), в случае использования изделия вне помещения, рекомендуется установить козырек для защиты от солнечных лучей и дождя.

Вызывная панель коммутируется согласно этикетке, расположенной на кабеле. Также назначение и цвета проводов указаны в Таблице 1 настоящей инструкции

При монтаже рекомендуется использование специализированного коаксиального видеокабеля при длине линии свыше 30 м. Максимальная длина кабеля 50м.

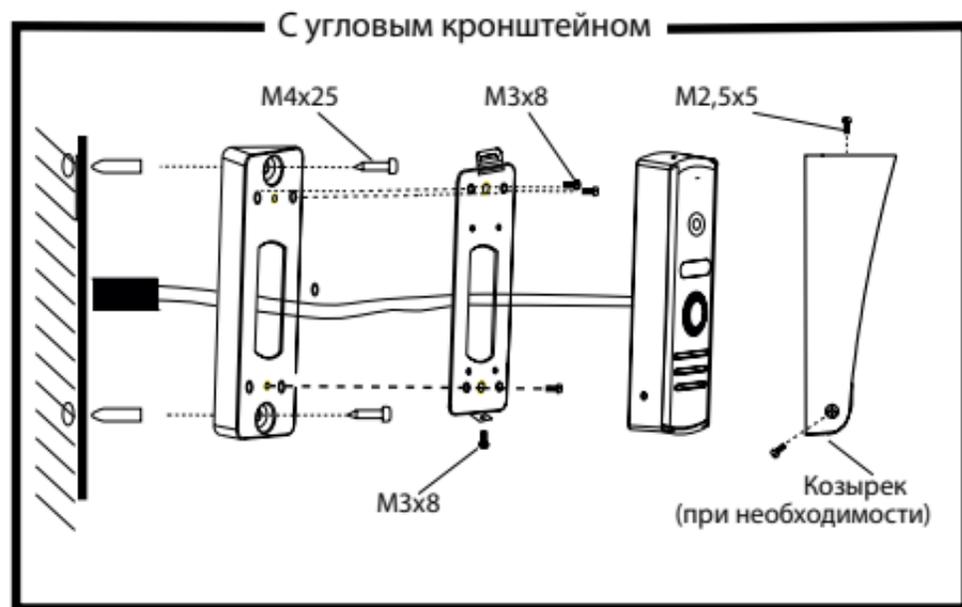


Рис. А

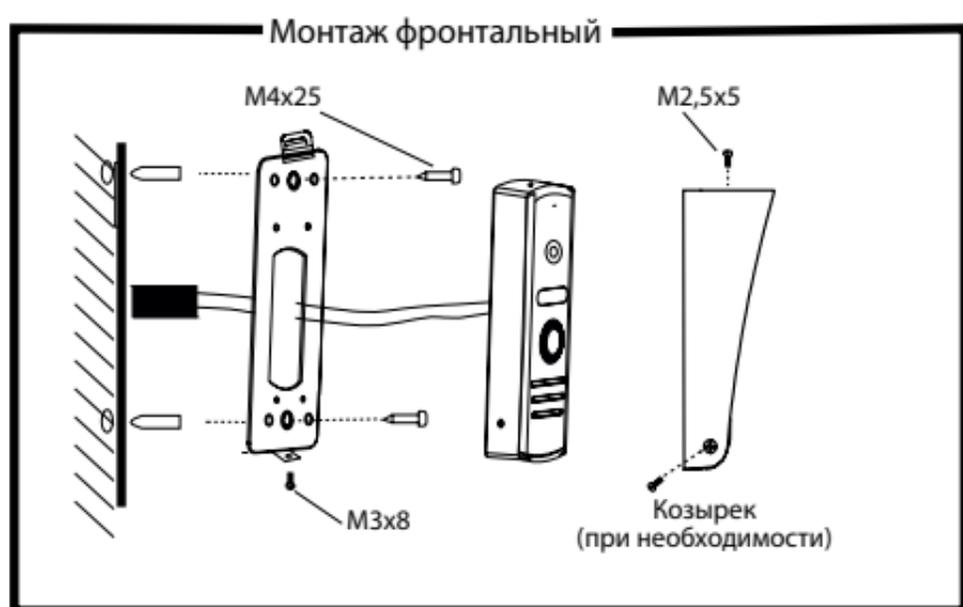


Рис. В

## Соединения



Назначение цветных проводов на мониторах различных производителей могут отличаться от CTV-D1000SE. При использовании панели с домофонными мониторами других марок, необходимо строго учитывать именно назначение проводов, а не их цвета. Для исключения неправильной работы и повреждения устройства тщательно изучите инструкции по установке и подключению, как данной вызывной панели, так и домофонного монитора. Сопоставьте назначение сигналов проводников.

Таблица 1

| Цвет провода | Сигнал     |
|--------------|------------|
| Желтый       | Видео      |
| Синий        | Аудио      |
| Красный      | 12         |
| Черный       | Общий      |
| Коричневый   | Реле замка |
| Белый        | Реле замка |



Изображение, передаваемое с вызывной панели на монитор, может быть нечетким из-за воздействия осадков типа дождя или снега, или из-за загрязнения глазка видеокамеры. Это нужно учитывать при выборе места для установки.



Кабель видеодомофона рекомендуется прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей, чтобы избежать помех, ухудшающих качество изображения.



\*Примечание: в случае недостаточного уровня звука на панели, его искажения или полного отсутствия настройте звук с помощью регулятора, расположенного на задней части вызывного блока под резиновой заглушкой, при помощи тонкой отвертки. Не следует применять значительный усилие при регулировке, так как можно повредить устройство.

## Технические характеристики

| Параметр                | CTV-D1000SE                |
|-------------------------|----------------------------|
| Разрешение              | 420 твл                    |
| Мин. освещённость       | 0 лк (ИК подсветка вкл.)   |
| Объектив                | 3,7 мм                     |
| Выход видеосигнала      | 1,0 В 75 Ом                |
| Напряжение питания      | 12 В пост.±10%             |
| Подключение             | 4-х проводное              |
| Реле электр. замка      | 3А/30В пост.               |
| Подсветка кнопки вызова | есть                       |
| Диапазон раб. темп.     | -30° ~ +50°                |
| Габаритные размеры      | 40 мм(Ш)x130мм(В)x30 мм(Г) |
| Вес                     | 250 г                      |

## Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

При отсутствии документов, подтверждающих дату реализации, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. Гарантийный ремонт не производится, если устройство вышло из строя вследствие не соблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве, наличии механических повреждений, последствий проникновения любых жидкостей внутрь корпуса, нарушении гарантийных пломб.

|                |                            |  |            |                |
|----------------|----------------------------|--|------------|----------------|
| Наименование   | Дверной блок видеодомофона |  | Покупатель | Подпись        |
| Модель         | CTV-D1000SE                |  |            |                |
| Серийный номер |                            |  | Продавец   | Подпись/печать |
| Продажа        | Дата                       |  |            |                |



The image features the logo for GTV, which consists of the letters 'GTV' in a bold, sans-serif font. The letters are rendered in a metallic, three-dimensional style with a gradient from light to dark grey, giving them a shiny, embossed appearance. The logo is centered horizontally in the upper half of the frame. The background is white, with a large, curved grey shape on the left side that sweeps from the top-left corner towards the bottom-right, partially framing the logo.