


Краткая инструкция по установке

Купольная IP-видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой и фиксированным объективом $f=3.6\text{мм}$

Модель: CTV-IPD3620F-IR25 (2 Мпкс)




Габаритные размеры:

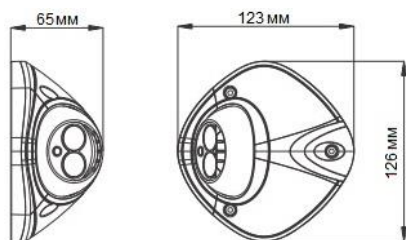

Комплектация:

1. Монтажный шаблон – 1 шт.
2. Инструкция пользователя – 1 шт.
3. Мини CD-диск с ПО – 1 шт.
4. Саморезы и дюбели – 2 шт.
5. Шестигранный ключ – 1 шт.

Подключение

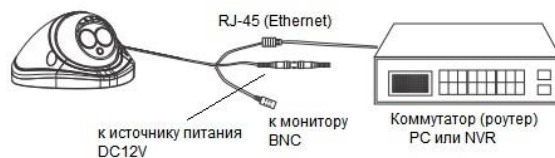

Технические характеристики

Параметры	CTV-IPD3620F-IR25
Тип видеосенсора	1/2.8" SONY Exmor CMOS
Тип процессора	Hi3516C
Эффективных пикселей	1920(Г)х1080(В) (2.1М пикселей)
Разрешение	1920x1080 - 320x240, 25 к/с
Кодек сжатия видео	H.264 Main Profile, MJPEG baseline
Битрейт	30 кбит/с -16 Мбит/с, CBR/VBR
Авто электронный затвор	1/50с ~ 1/4 000с
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Компенсация засветки	Автоматическая
Чувствительность	0.01 Лк/ 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив	$f=3.6\text{мм}$, фикс. диафрагма
День/Ночь	Механический ИК-фильтр
Дистанция ИК-подсветки	25 м
Слот под карту памяти	MicroSD, макс. 32 Гб
Интерфейс передачи данных	Ethernet (RJ45), 10/100М BASE-TX
Протоколы передачи данных	TCP,UDP,RTSP,HTTP,FTP,SMTP и др.
Протокол ONVIF	Версия 2.2
Количество пользователей	Не более 5 одновременно
Поддержка двойного потока	Да
Питание	DC 12V
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Рабочая температура	-25°C ~ +50°C
Влажность	Макс. 85% RH
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	126мм x 123 мм x 65 мм
Вес	310 г

IP-адрес камеры по умолчанию: **192.168.1.88**

Логин пользователя по умолчанию: **admin**

Пароль пользователя по умолчанию: **admin**