




## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

### МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА


СТВ-М5801

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

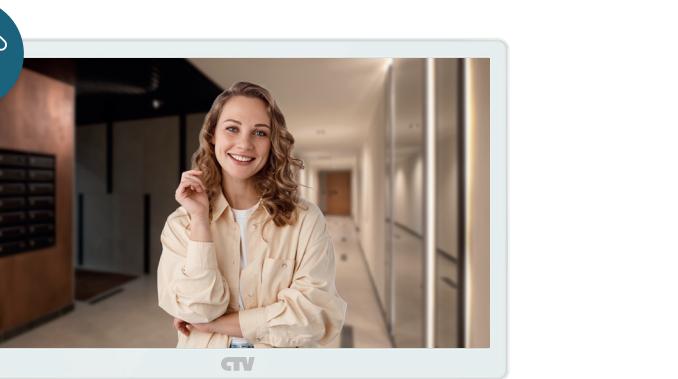


Прежде чем приступить к работе с устройством,  
пожалуйста, изучите данное руководство.

[www.ctvcctv.ru](http://www.ctvcctv.ru)

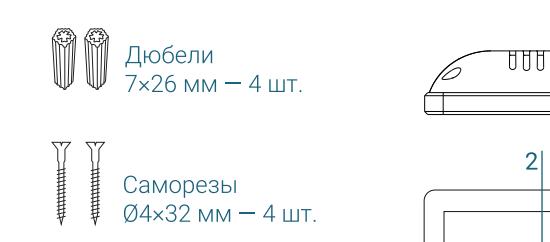

Монтажная пластина

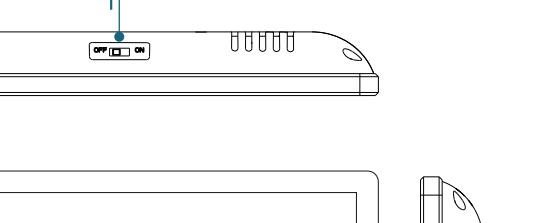


Крепежный комплект



4 шт.



2 шт.



1 шт.



220В – 1 шт.




Коннекторы

## КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Переключатель питания
2. Сенсорный дисплей
3. Слот для карты памяти microSD
4. Микрофон
5. Кабель питания
6. Монтажная пластина
7. Динамик

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

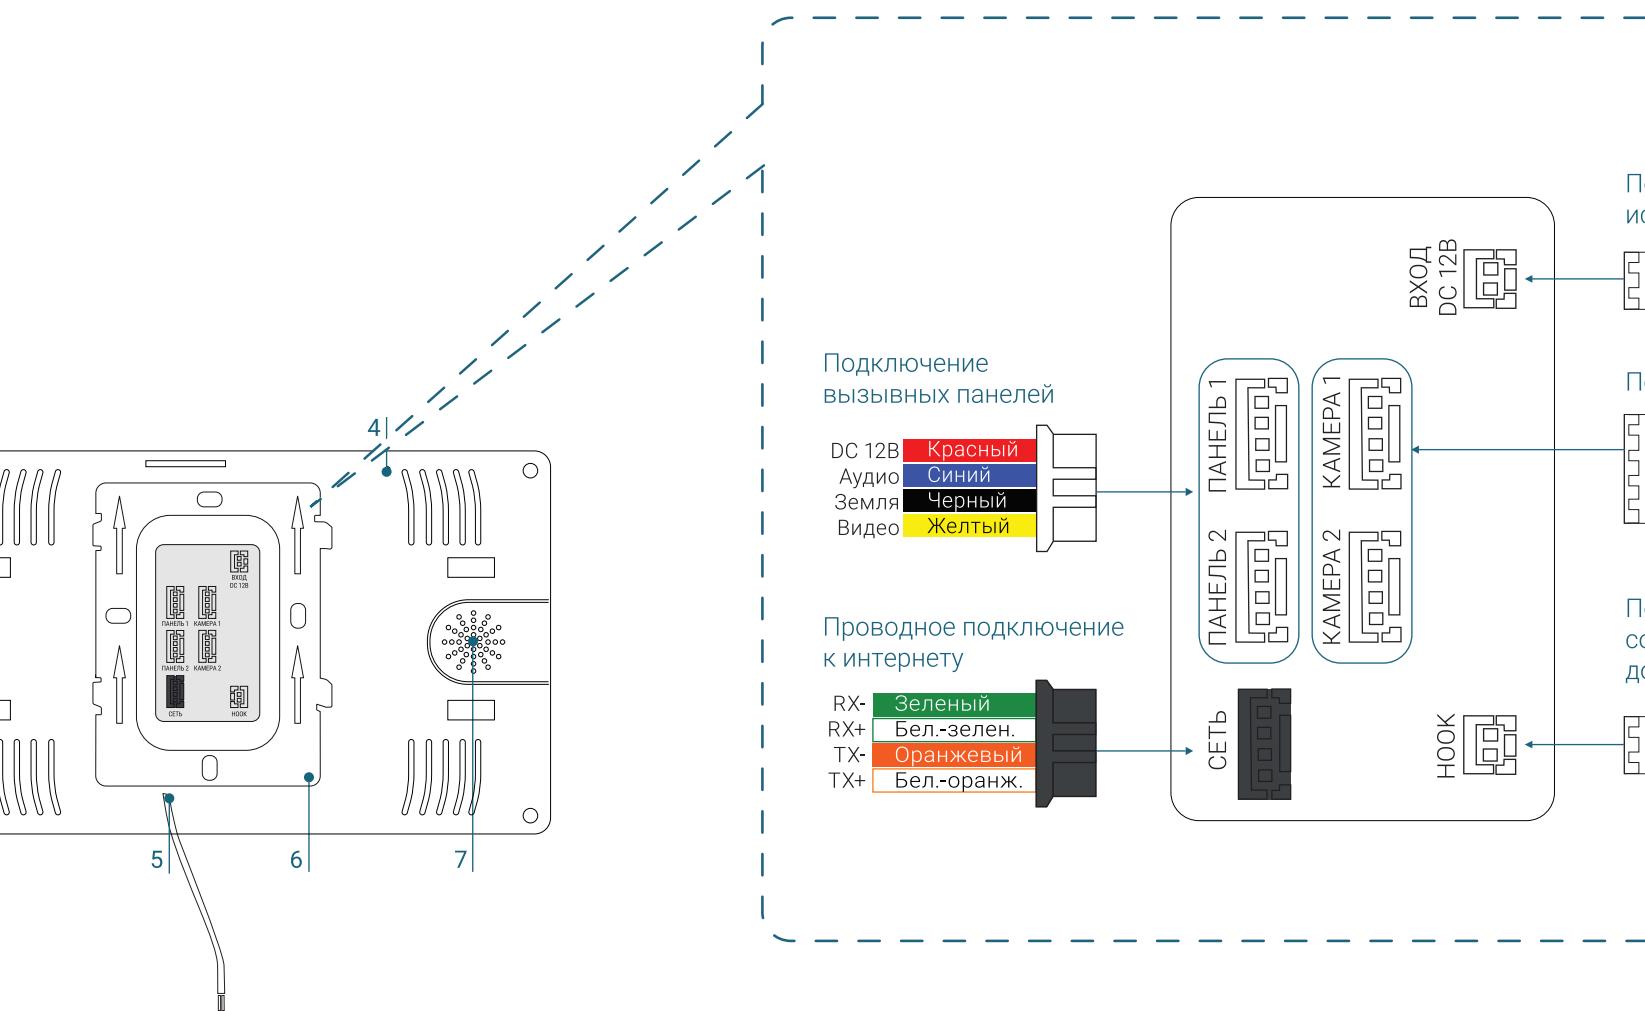

## УСТАНОВКА

1. Переместите кнопку питания на верхней части корпуса монитора в положение OFF.
2. Поместите в стену установочную коробку – подрозетник КУ 68x45 с межосевым расстоянием отверстий для крепления 60 мм (в комплект поставки не входит) на высоте 150-160 см от пола. Выведите из подрозетника коммутационные кабели и кабель питания.
3. Прикрепите монтажную пластину монитора к установочной коробке при помощи саморезов из комплекта поставки. Отверстия для крепления на установочной коробке должны совпасть с отверстиями на монтажной пластине, расположенным по бокам. Если отверстия совместить невозможно, воспользуйтесь крепежными дюбелями из комплекта. При этом крепление монтажной пластины рекомендуется выполнять непосредственно к стене через отверстия, расположенные на пластине сверху и снизу.
- ⚠ При сверлении отверстий в стене не повредите коммутационные кабели и кабель питания!
4. Выведите коммутационные кабели и кабель питания через внутренний вырез монтажной пластины. Выполните скрещивание коммутационных кабелей и коннекторов в соответствии с данной инструкцией любым способом (скрутка или спаивание). Хорошо заизолируйте места соединений.
- ⚠ Выполните соединение кабеля питания монитора с сетью 220В при помощи специального коннектора из комплекта поставки.
5. При соединении кабелей питания 220В проводка не должна быть под напряжением, автомат питания должен быть отключен!
6. Аккуратно уложите излишки кабелей в полость установочной коробки. Наденьте монитор на крюки монтажной пластины движением вниз, вдоль стены, слегка прижимая монитор.
7. Подайте питание на монитор и переместите кнопку питания на верхней части корпуса монитора в положение ON.

## ГЛАВНЫЙ ЭКРАН




[www.ctvcctv.ru](http://www.ctvcctv.ru)

Главное меню монитора

Просмотр изображения с вызывных панелей и камер



Фото и видеоархив по детекции движения



Выключить экран монитора




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

## РЕЖИМ ПРОСМОТРА



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

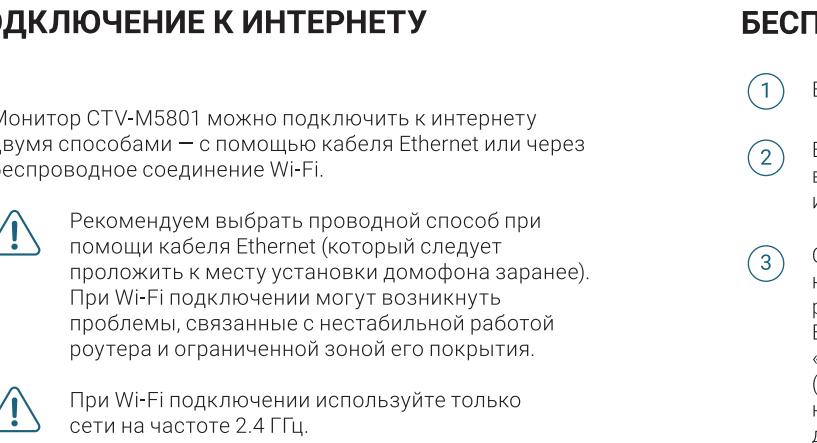

## БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI


Монитор CTV-M5801 можно подключить к интернету двумя способами — с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только сеть на частоте 2.4 ГГц.

## ПРИЛОЖЕНИЕ СТВ НОМЕ

Для подключения к домофону через интернет найдите в Google Play или Apple Store приложение **СТВ Номе** либо отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение. Если вы не пользовались СТВ Номе ранее, после установки зарегистрируйте учетную запись.

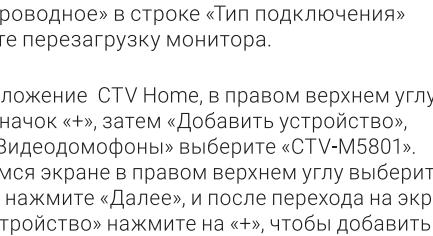

## ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- Соедините Ethernet-кабелем разъем «Сеть» монитора и LAN-порт роутера при помощи коннектора из комплекта, как показано в разделе «Подключение». Если вы не пользовались СТВ Номе ранее, после установки зарегистрируйте учетную запись.
- Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- Войдите в меню, раздел «Настройки — Сеть», выберите «Проводное» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- Откройте приложение СТВ Номе, в правом верхнем углу нажмите на значок «+», затем «Добавить устройство», и в разделе «Видеодомофоны» выберите «СТВ-М5801». На появившемся экране в правом верхнем углу выберите «Проводное», нажмите «Далее», и после перехода на экран «Добавить устройство» нажмите на «+», чтобы добавить монитор в приложение.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	8" IPS LCD (16:9), сенсорный
Разрешение	1024x600
Источники видео в системе	4 (2 панели и 2 камеры)
Видеоформат	AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS
Разрешение видео	1920x1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото и видео	Вручную, при вызове с панели, при движении, при тревоге
Запись при ДД	Да, по 1 каналу на выбор
Поддержка карт памяти	microSD class 10 и выше, до 256 ГБ
LAN	100 Мбит/с
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Ток в режиме ожидания	Макс. 400 mA/12B DC
Ток в рабочем режиме	Макс. 1A/12B DC
Питание	AC 100-240В либо 12B DC/1.2A
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Габариты	189.8x119.8x20.5 мм
Вес	0.5 кг

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**Пожалуйста, берегите себя!**  
**В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.**

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автомата выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 95%.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте [ctvcctv.ru](http://ctvcctv.ru)

Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.

Дата изготовления указана на товаре в серийном номере.

Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте [ctvcctv.ru](http://ctvcctv.ru) в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: ЧжуХай С.март Электроник Технологии Ко., ООО. Китай, г. Чжухай, Зона высоких технологий, Танцзявань, ул. Сяншань, д. 88, стр. 2, этаж 14, 1406-2. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семёновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.